


MULTITHOR/10BL C3B

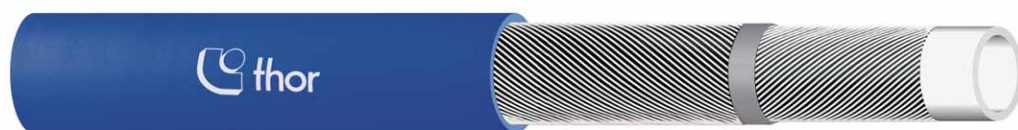

Per lavaggio e pulizia ad acqua calda negli stabilimenti per produzione alimentare, caseifici, mattatoi e produzioni di conserve. Idoneo altresì per applicazione su avvolgitubo. Superficie esterna liscia, antigraffio, resistente ai grassi animali e vegetali. Rispondente ai regolamenti F.D.A. **Esente dalla presenza di ftalati.**

*Long length delivery hose suitable for washing and cleaning with hot water in food industries, cheese factories, slaughter-houses and in preserved food industries. Suitable also for hose reels. Smooth cover resistant to abrasion, animal and vegetable fats. According to F.D.A. **Free from phthalates.***

Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma alimentare bianca conforme ai regolamenti F.D.A.
Rinforzi	Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
Copertura	In gomma blu resistente agli agenti atmosferici, all'ozono ed all'abrasione. Superficie liscia stampata.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-30 °C +120 °C
Marcatura	☞ MULTITHOR - 10 EPDM - F.D.A. - 120 °C (in lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	White smooth food quality rubber. Complying with F.D.A. standard.
Reinforcement	High tensile synthetic yarns.
Cover	Blue smooth abrasion, ozone, and weathering resistant rubber.
Working Pressure	10 bar
Nom. Burst Pressure	30 bar
Temperature	-30 °C +120 °C
Marking	☞ MULTITHOR - 10 EPDM - F.D.A. - 120 °C (white letters)

Misure / Sizes

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Spessore parete <i>Wall Thickness</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	mm	kg/m
10	3,50	17	0,22
12	3,75	19,5	0,28
13	4,50	22	0,30

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Spessore parete <i>Wall Thickness</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	mm	kg/m
16	5,00	26	0,50
19	6,00	31	0,70
25	6,00	37	0,90