EUROBRIKO 16

150 kg MAX

scala universale euroBRIKO 16

...il valore della qualità



TÜV Italia
Attestatinon of Conformity
No.: D 027944 0027

DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO
81/2008


EUROBRIKO16 è scala universale tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiudi strategico in ambienti ridotti.
Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3).
Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.



SENZA ALLARGATORI
D. LGS. 81/2008

Uso cavalletto





IMPORTANTE!!!
Le speciali cerniere permettono **2** possibili usi:

① **LIBERA**



LIBERA:
La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.

② **BLOCCATA**



B BLOCCATA:
scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.



APRI / CHIUDI

150 kg

Cod.	N° grad. int./est.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m^3)	Codice Ean
8+8	4/4	120	400	198	122	490	315	62	12,50	0,18	8028406002369
10+10	5/5	148	512	252	152	605	370	62	14,00	0,22	8028406002383
12+12	6/6	176	570	280	167	660	390	72	16,50	0,31	8028406002628

EN131-4 EUROPEAN NORM
81/2008 DECRETO LEGISLATIVO


*BK/6: solo in posizione a cavalletto

I modelli BK/1 e BK/6 sono conformi alla EN131-4 senza allargatori

10 ANNI GARANZIA

MADE IN ITALY 100%

EUROBRIKO 16

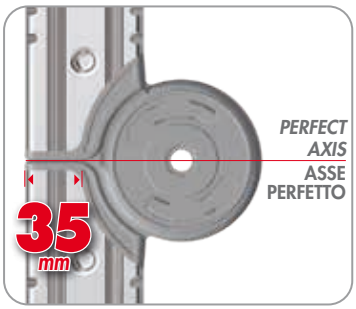



Lame d'acciaio fuse nelle cerniere ad impedire ogni cedimento.





24 cm

150 kg MAX

DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO

81/2008

TÜV Italia
Attestatinon of Conformity
No.: D 027944 0027





ICT Adopted by FACAL 04 PE-LD
IMBALLO CHIARO & TRASPARENTE

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici NO Zinco - Cromo - Cadmio
Controlled by FACAL
Plastiche esenti da metalli pesanti

SENZA ALLARGATORI

D. LGS. 81/2008